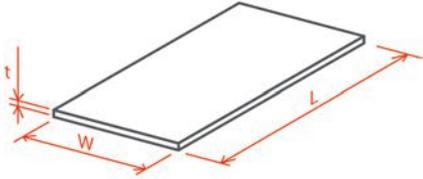
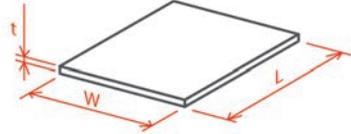



一般タイプ

一般的な発泡板です。緩衝材、模型素材としてご利用頂けます。(※建材としての使用は不可)

※全商品において、記載のサイズに若干の余尺をつけています。

商品名	サイズ (t×W×Lmm)	カラー	商品コード	JAN コード
3×6板 	約 10×910×1820mm	□ ホワイト	22500010	4 546516 007219
	約 15×910×1820mm	□ ホワイト	22500015	4 546516 007226
	約 20×910×1820mm	□ ホワイト	22500020	4 546516 007233
	約 25×910×1820mm	□ ホワイト	22500025	4 546516 007240
	約 30×910×1820mm	□ ホワイト	22500030	4 546516 007257
	約 35×910×1820mm	□ ホワイト	22500035	4 546516 007264
	約 40×910×1820mm	□ ホワイト	22500040	4 546516 007271
	約 45×910×1820mm	□ ホワイト	22500045	4 546516 007288
	約 50×910×1820mm	□ ホワイト	22500050	4 546516 007295
	約 100×910×1820mm	□ ホワイト	22500100	4 546516 007318
	3×3板 	約 10×910×910mm	□ ホワイト	22500210
約 15×910×910mm		□ ホワイト	22500215	4 546516 007127
約 20×910×910mm		□ ホワイト	22500220	4 546516 007134
約 25×910×910mm		□ ホワイト	22500225	4 546516 007141
約 30×910×910mm		□ ホワイト	22500230	4 546516 007158
約 35×910×910mm		□ ホワイト	22500235	4 546516 007165
約 40×910×910mm		□ ホワイト	22500240	4 546516 007172
約 45×910×910mm		□ ホワイト	22500245	4 546516 007189
約 50×910×910mm		□ ホワイト	22500250	4 546516 007196
2×3板 	約 10×605×910mm	□ ホワイト	22500310	4 546516 007011
	約 20×605×910mm	□ ホワイト	22500320	4 546516 007028
	約 30×605×910mm	□ ホワイト	22500330	4 546516 007035
	約 40×605×910mm	□ ホワイト	22500340	4 546516 007042
	約 50×605×910mm	□ ホワイト	22500350	4 546516 007059


※製品の仕様、取り扱いカラーは予告無く変更する場合がございます。

【大型 発泡カット板】

Big EPS board

※全商品において、記載のサイズに若干の余尺をつけています。

商品名	サイズ (t×W×Lmm)	カラー	商品コード	JAN コード
2×3板(60倍)	約 10×605×910mm	□ホワイト	22550310	4 546516 009060
	約 10×605×910mm	■ライトブルー	22550311	4 546516 009084
	約 20×605×910mm	□ホワイト	22550320	4 546516 009091
	約 20×605×910mm	■ライトブルー	22550321	4 546516 009114
	約 30×605×910mm	□ホワイト	22550330	4 546516 009121
	約 30×605×910mm	■ライトブルー	22550331	4 546516 009145



難燃タイプ：建築資材

難燃タイプは「JIS A9511 A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 3号」に相当します。難燃タイプは「押出法ポリスチレンフォーム保温板 1種」と同等の断熱性能があります。

商品名	サイズ (t×W×Lmm)	カラー	商品コード	JAN コード
ICパネルカット品 3号 ブルー	約 10×910×1820mm	■ライトブルー	22750010	4 546516 050260
	約 15×910×1820mm	■ライトブルー	22750015	4 546516 050277
	約 20×910×1820mm	■ライトブルー	22750020	4 546516 050116
	約 25×910×1820mm	■ライトブルー	22750025	4 546516 050123
	約 30×910×1820mm	■ライトブルー	22750030	4 546516 050130
	約 40×910×1820mm	■ライトブルー	22750040	4 546516 050147
	約 50×910×1820mm	■ライトブルー	22750050	4 546516 050154

●難燃タイプ性能比較

材質	種類	断熱性能区分※	密度 kg/m ³	熱伝導率 W/(m・K)	曲げ強さ N/cm ²	圧縮強さ N/cm ²	給水量 g/100cm ²
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板	3号	C	20以上	0.040以下	22以上	8以上	1以下
A種押出法ポリスチレンフォーム保温板	1種	C	20以上	0.040以下	20以上	16以上	0.01以下
住宅用グラスウール断熱材	10K	A-2	約10	0.050	—	—	—

※断熱性能区分は住宅金融支援機構による断熱材の熱伝導率規格区分です。

※優良住宅取得支援制度の省エネルギー基準は、お住まいの地域により必要な断熱材の厚みが変わります。

【発泡板のご注文について】

●一般タイプ発泡板のご注文は、

60倍を除く各アイテム「3×6板の面積、総厚 500~540mm(複数アイテム組み合わせ可能)」にて承ります。


60倍各アイテム「3×6板の面積、総厚 450~500mm(複数アイテム組み合わせ可能)」にて承ります。

●難燃タイプ発泡板のご注文は、「各アイテム総厚 400~450mm(複数アイテム組み合わせ可能)」にて承ります。


例



①一般タイプ
3×6板 100mm
3枚(総厚 300mm)



②一般タイプ
3×3板 50mm
4枚(総厚 100mm)



③一般タイプ
2×3板 50mm
6枚(総厚 100mm)

①+②+③=3×6 面積、総厚 500mm

※ご要望に応じて規格外のサイズや厚み、または切り出し前のブロック状態の納品も承ります。
(切り出し前ブロックのサイズ：(約)幅 915 ×長さ 1820 ×厚み 525mm)
詳しくは営業担当者までご相談ください。

※製品の仕様、取り扱いカラーは予告無く変更する場合がございます。